

Работа с приложением POS Terminal на Android

Технические требования

Для настройки POS Terminal, ваш телефон должен соответствовать следующим техническим требованиям:

1. Android версии 8.1+

Чтобы проверить версию Android:

- откройте «Настройки» на устройстве;
- прокрутите экран вниз и выберите «О телефоне», затем «Версия Android»;
- посмотрите значения параметров «Версия Android».

2. Chromium последней актуальной версии.

Чтобы проверить версию Google Chrome:

- В браузере перейдите по ссылке: `chrome://version/`, на открывшейся странице в первой строке «Google Chrome» будет указана версия вашего устройства, если она устарела, будет кнопка «Обновить».

3. Наличие Near Field Communication (NFC) на Android.

Чтобы проверить наличие NFC на устройстве:

- откройте «Настройки» на телефоне;
- найдите раздел «Подключенные устройства»;
- если в появившемся списке есть функция NFC, значит устройство соответствует тех. требованию. Убедитесь, что ползунок у NFC включен.


4. Наличие стабильного интернет- соединения.

Установка POS Terminal

(Установка приложения и получение доступа к нему производится и предоставляется вам менеджером, который вас будет курировать)


1. На устройстве перейдите по ссылке: <https://ips.intelplat.ru/Content/images/softpos-v1.49.apk>
2. Установите приложение POS Terminal;
3. Откройте приложение и авторизуйтесь: введите Логин/Пароль от терминала (Логин/Пароль вы получаете от менеджера).

Работа в приложении POS Terminal

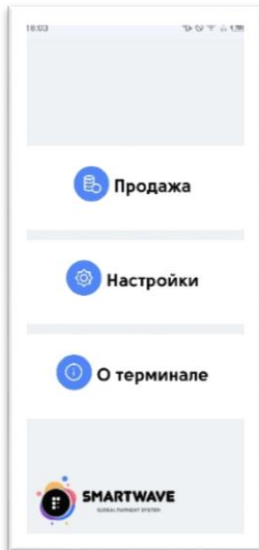


В приложении на главном меню находится три раздела:

- Продажа;
- Настройки;
- О терминале.

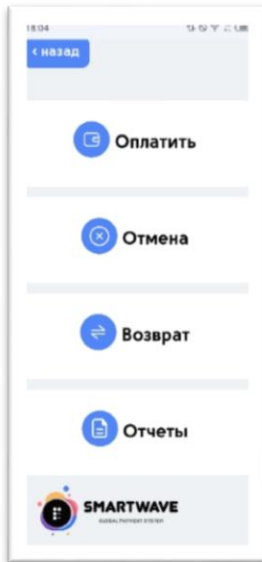

1. При переходе в раздел «Продажа» будет доступно четыре варианта:


- Оплатить;
- Отмена;
- Возврат;
- Отчеты.

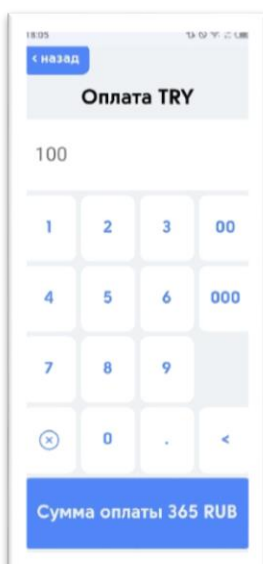

Оплата


Чтобы провести оплату:

- 1) Нажмите на «Оплатить»;
- 2) Укажите сумму;
- 3) Нажмите кнопку «Сумма оплаты RUB»

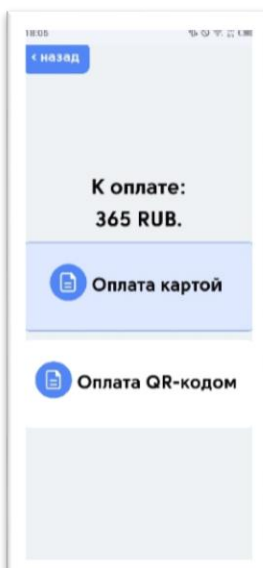


4) Выберите вариант оплаты:


- Оплата картой - приложите карту к камере на задней части телефона;
- Оплата QR-кодом – покупатель сканирует QR.

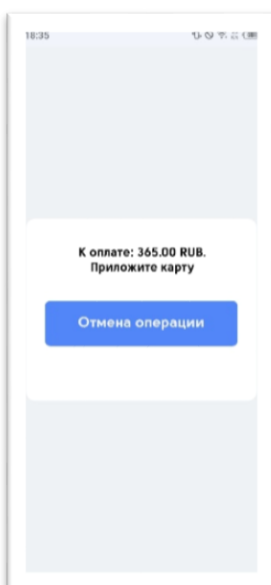

Если оплата картой, то появится сообщение «К оплате: XXX RUB. Приложите карту»

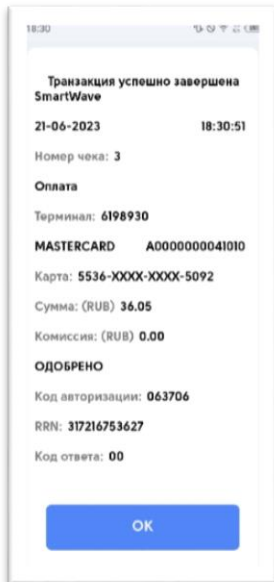


5) В завершении появится информация об успешной оплате.

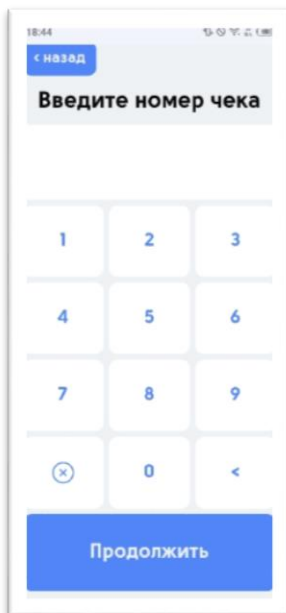


Отмена

(Отмену - возврат ДС можно произвести в рамках суток, когда была совершена оплата: например, если в чеке оплата произведена в 22:15 от 13.06.2023г., то совершить отмену можно до 00:00 13.06.2023г.)


- 1) Нажмите на «Отмена»
- 2) Введите номер чека, по которому требуется произвести Отмену денежных средств;

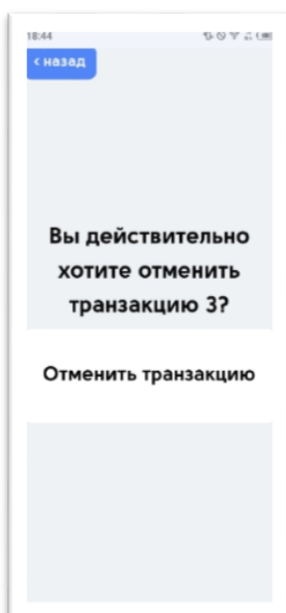


- 3) Подтвердите действие;

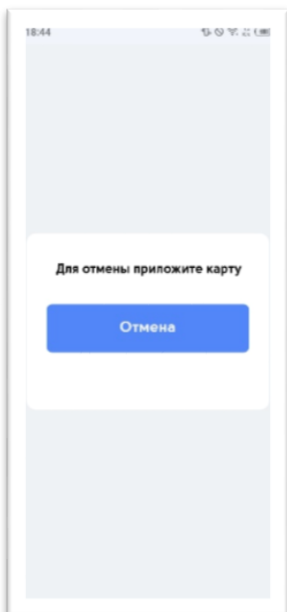

4) Приложите карту, с которой ранее производили оплату;

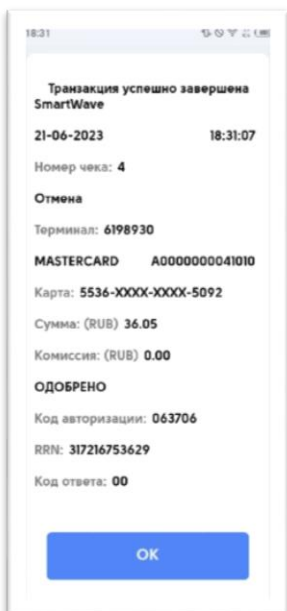


5) При успешной отмене появится электронный чек с данными операции.

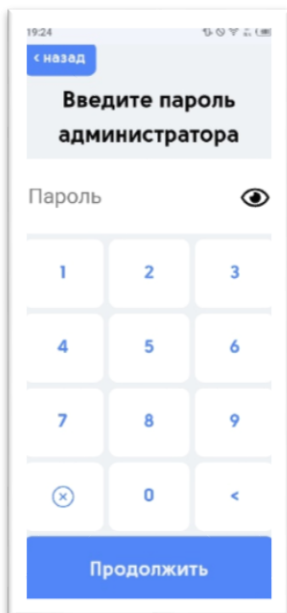


Возврат

(Возврат производится в случае, когда оплата была произведена прошлой датой: например, оплата в чеке указана от 13.06.2023г., а возврат ДС производим следующим днем - 14.06.2023г.)

- 1) Нажмите на «Возврат»
- 2) Введите пароль администратора;

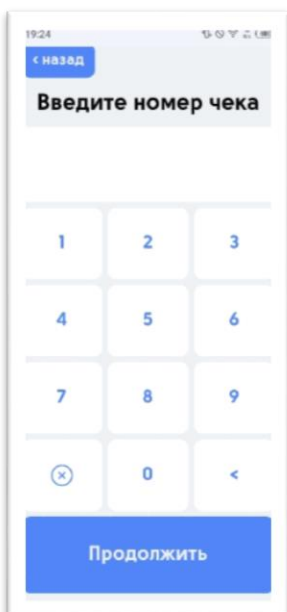


- 3) Введите номер чека, по которому требуется произвести Возврат денежных средств;

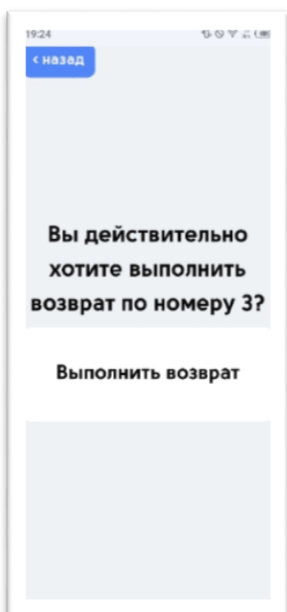

- 4) Подтвердите действие;




5) При успешном возврате появится электронный чек с данными операции.

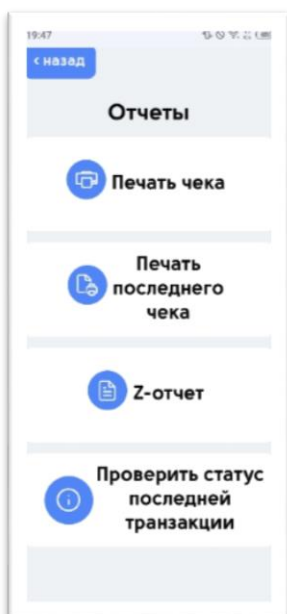

Отчеты

2. При переходе в раздел «Отчеты» будут доступны следующие подразделы:

- Печать чека;
- Печать последнего чека;
- Z-отчет;
- Проверить статус последней транзакции.

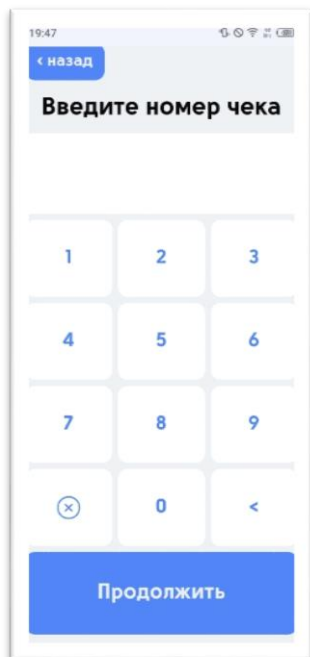


Печать чека


- 1) Нажмите на кнопку «Печать чека»;
- 2) Введите номер чека, по которому требуется показать информацию;



- 3) Подтвердите печать чека;

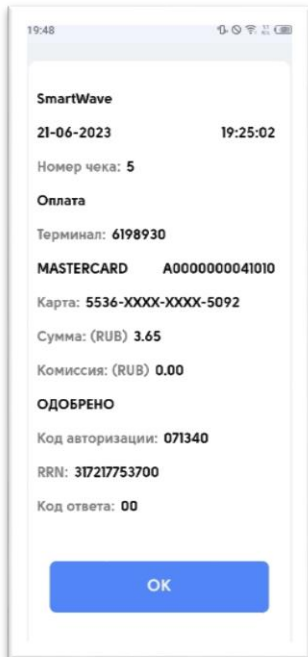


4) Появится информация о чеке.

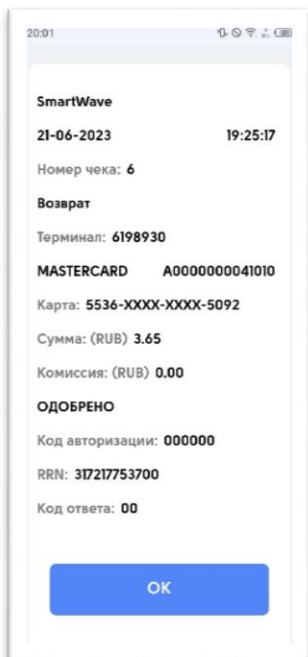


Печать последнего чека

1) Нажмите на кнопку «Печать последнего чека», чтобы получить информацию по чеку, его статус и другие данные.

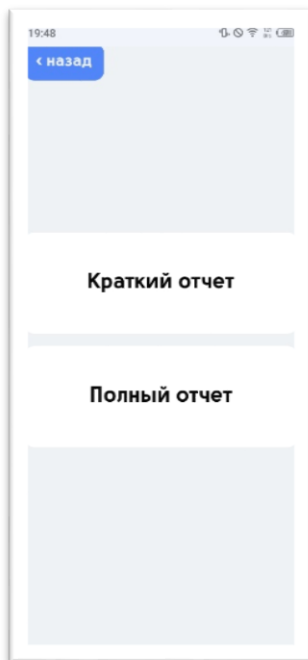


Z-отчет


- 1) Нажмите на кнопку «Z-отчет», чтобы получить информацию по всем чекам за смену;
- 2) Выберите вариант отчета;

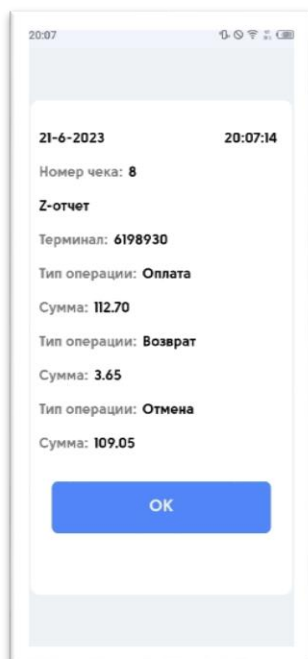


- **Краткий отчет** – информация по количеству чеков за смену: сумма всех оплат, отмен и возвратов;

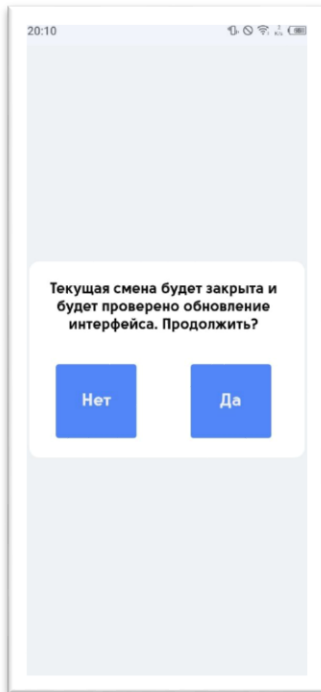

- **Полный отчет** – закрывает текущую смену и проверяет обновление интерфейса;

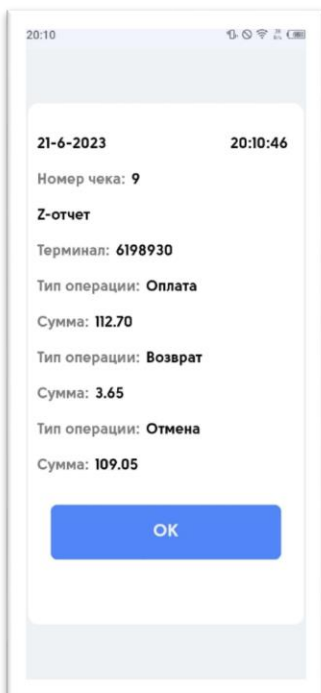


Появится та же информация, что и в кратком отчете: информация по количеству чеков за смену, сумма всех оплат, отмен и возвратов.

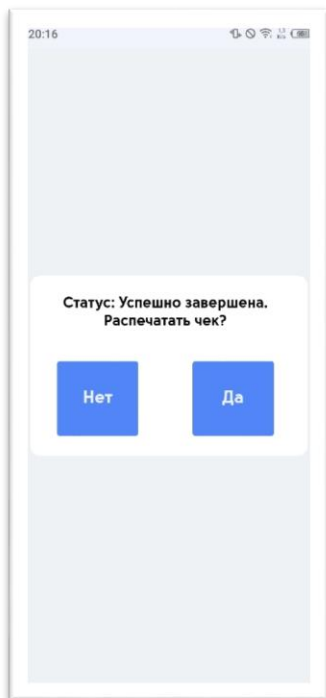

Проверить статус последней транзакции

1) Нажмите на кнопку «Проверить статус последней транзакции» и подтвердите печать чека;

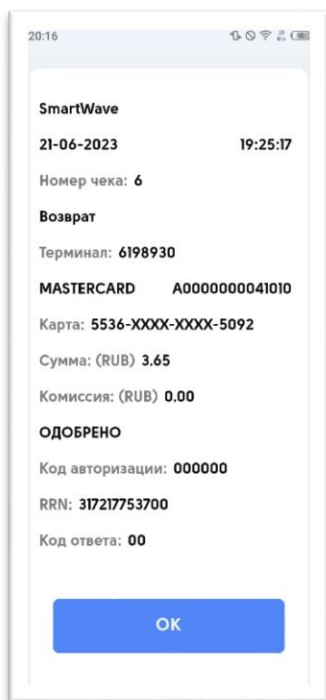

2) Появится чек о последней операции проведенной по терминалу.




Настройки

В разделе «Настройки» находятся следующие функции:

- 1) Кнопка «Пароли» – позволяет установить пароль для кассира и администратора;
- 2) Кнопка «Обновить биллинги» – обновляет информацию по проведенным операциям на терминале;
- 3) Кнопка «Обновить» - обновляет интерфейс приложения;
- 4) Кнопка «Проверка связи» - проверяет подключение к серверу;
- 5) Кнопка «Добавить терминал» - позволяет на одно устройство добавить несколько терминалов, помимо основного терминала (с которого выполнялась авторизация в приложение);
- 6) Кнопка «Удалить терминал» - позволяет удалить ранее ранее терминалы, помимо основного терминала (с которого выполнялась авторизация в приложение);
- 7) Кнопка «Изменить настройки терминала» - позволяет изменить настройки второстепенных терминалов, которые были добавлены на устройстве, помимо основного терминала (с которого выполнялась авторизация в приложение)
- 8) Кнопка «Изменить язык» - позволяет выбрать язык интерфейса:

Русский; Английский; Турецкий.

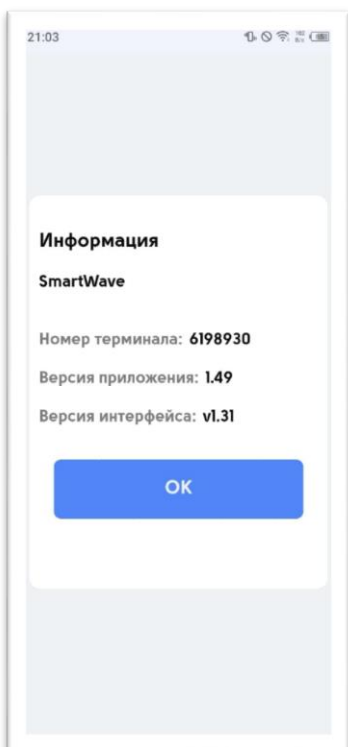

О терминале

Нажмите кнопку «О терминале», чтобы получить информацию о вашей компании, к которой привязан терминал, номер терминала, версия вашего приложения и версия вашего интерфейса.