

Работа с пос-терминалом

Технические требования

Чтобы работать с пос-терминалом, необходимо:


1. Наличие стабильного интернет- соединения.

Установка POS Terminal

(Установка приложения и получение доступа к нему производится и предоставляется вам менеджером, который вас будет курировать)


1. На пос-терминале перейдите в Магазин приложений;
2. На вкладке Домашняя страница нажмите «Установить», рядом со значком POS Terminal;
3. По завершению установки откройте приложение и авторизуйтесь: введите Логин/Пароль от терминала (Логин/Пароль вы получаете от менеджера).

Работа в приложении POS Terminal

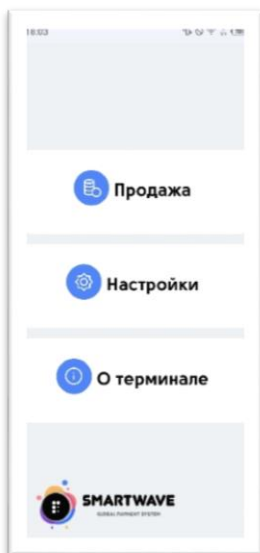


В приложении на главном меню находится три раздела:

- Продажа;
- Настройки;
- О терминале.

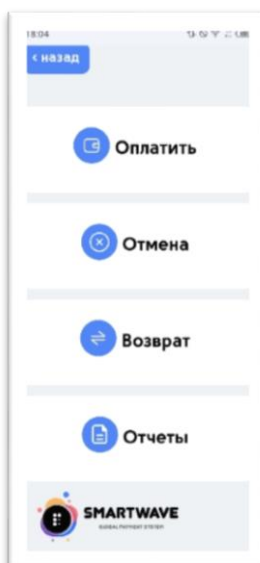

1. При переходе в раздел «Продажа» будет доступно четыре варианта:


- Оплатить;
- Отмена;
- Возврат;
- Отчеты.

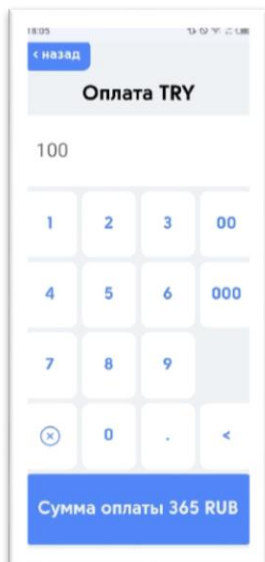

Оплата


Чтобы провести оплату:

- 1) Нажмите на «Оплатить»;
- 2) Укажите сумму;
- 3) Нажмите кнопку «Сумма оплаты RUB»

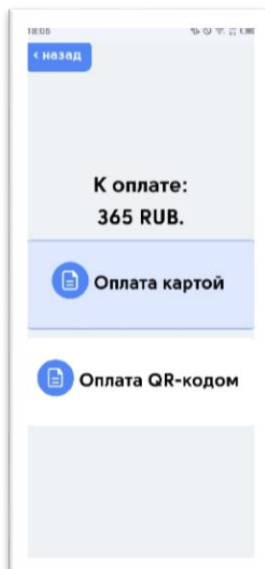


4) Выберите вариант оплаты:


- Оплата картой - приложите карту к камере на задней части телефона;
- Оплата QR-кодом – покупатель сканирует QR.

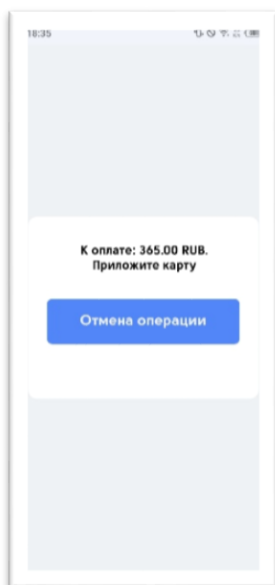

Если оплата картой, то появится сообщение «К оплате: XXX RUB. Приложите карту»

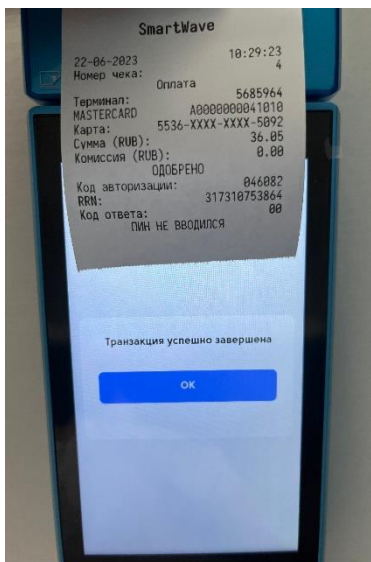

5) В завершении будет распечатан чек с информацией об успешной оплате.

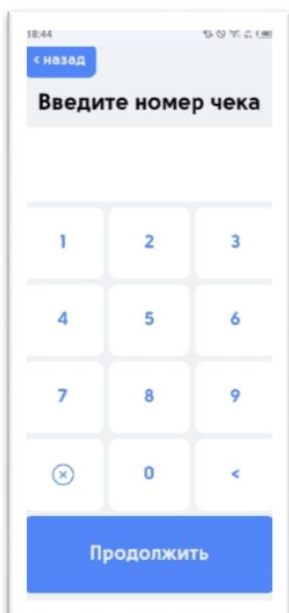


Отмена

(Отмену - возврат ДС можно произвести в рамках суток, когда была совершена оплата: например, если в чеке оплата произведена в 22:15 от 13.06.2023г., то совершить отмену можно до 00:00 13.06.2023г.)


- 1) Нажмите на «Отмена»
- 2) Введите номер чека, по которому требуется произвести Отмену денежных средств;




- 3) Подтвердите действие;

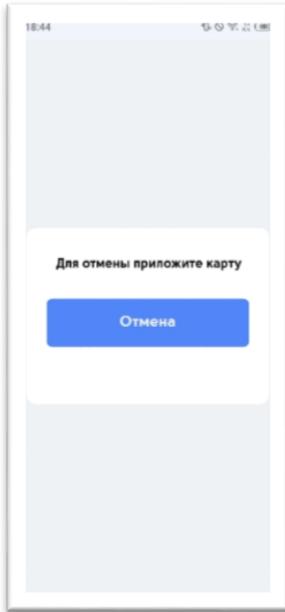

4) Приложите карту, с которой ранее производили оплату;

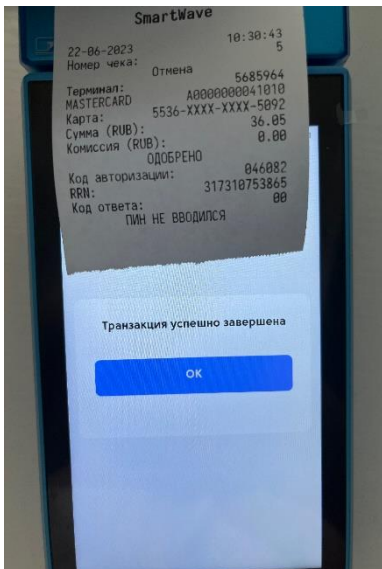


5) При успешной отмене будет распечатан чек с информацией об операции.

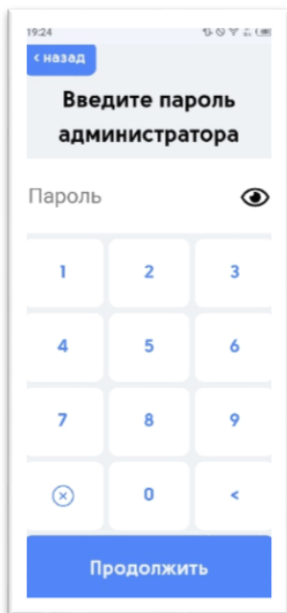


Возврат

(Возврат производится в случае, когда оплата была произведена прошлой датой: например, оплата в чеке указана от 13.06.2023г., а возврат ДС производим следующим днем - 14.06.2023г.)


- 1) Нажмите на «Возврат»
- 2) Введите пароль администратора;

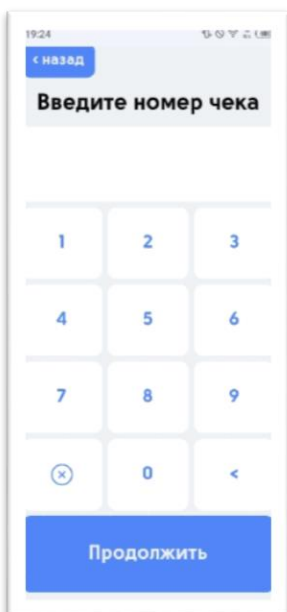


- 3) Введите номер чека, по которому требуется произвести Возврат денежных средств;

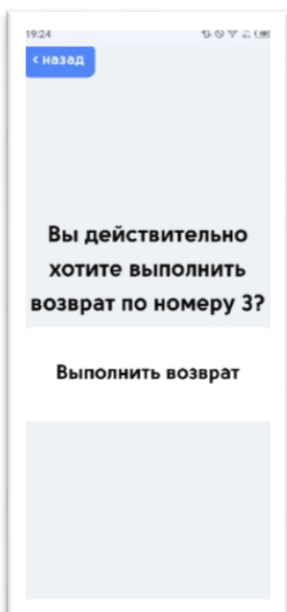

- 4) Подтвердите действие;

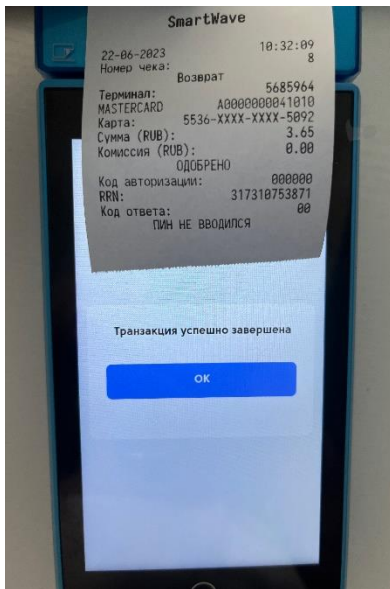


5) При успешном возврате будет распечатан чек с информацией об операции.

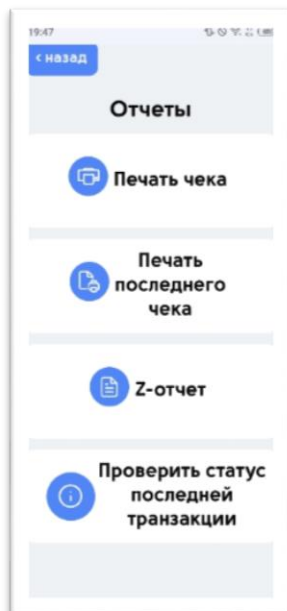

Отчеты

2. При переходе в раздел «Отчеты» будут доступны следующие подразделы:

- Печать чека;
- Печать последнего чека;
- Z-отчет;
- Проверить статус последней транзакции.

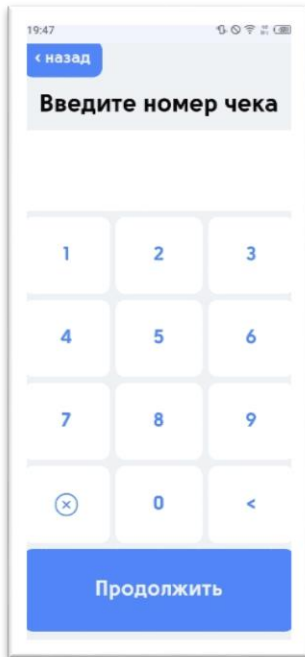


Печать чека


- 1) Нажмите на кнопку «Печать чека»;
- 2) Введите номер чека, по которому требуется распечатать информацию;



- 3) Подтвердите печать чека;

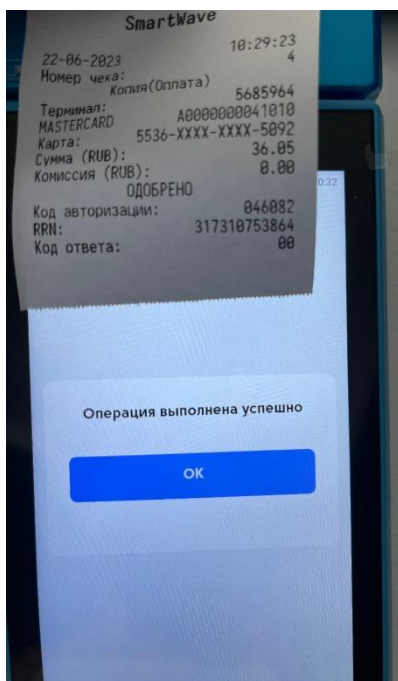


4) Будет распечатан указанный чек.

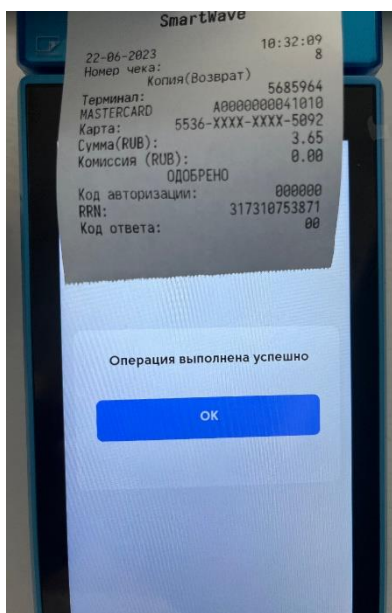


Печать последнего чека

1) Нажмите на кнопку «Печать последнего чека», чтобы распечатать информацию по последней проведенной операции.

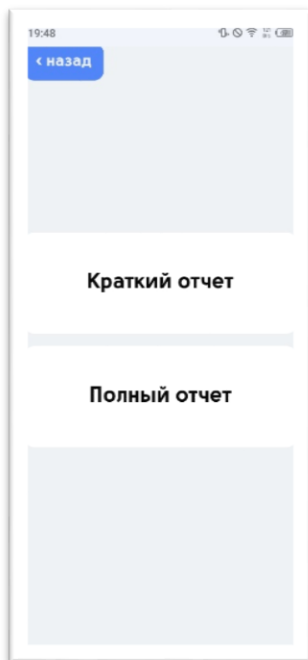


Z-отчет


- 1) Нажмите на кнопку «Z-отчет», чтобы получить информацию по всем чекам за смену;
- 2) Выберите вариант отчета;

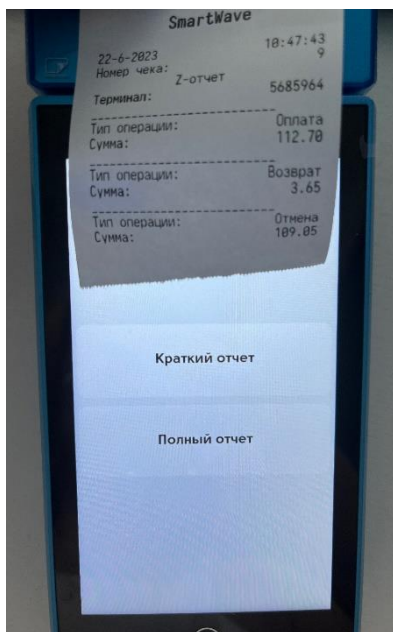

- **Краткий отчет** – информация по количеству чеков за смену: сумма всех оплат, отмен и возвратов;

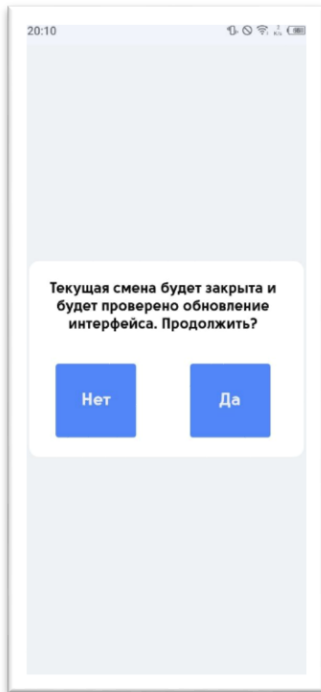


- **Полный отчет** – закрывает текущую смену и проверяет обновление интерфейса;

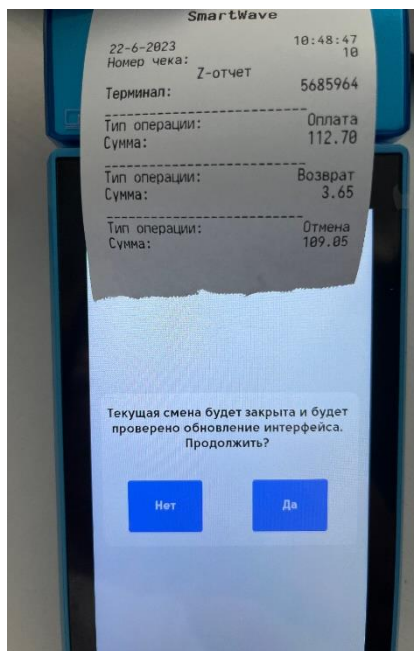


Появится та же информация, что и в кратком отчете: информация по количеству чеков за смену, сумма всех оплат, отмен и возвратов.

Проверить статус последней транзакции

- 1) Нажмите на кнопку «Проверить статус последней транзакции» и подтвердите печать чека;

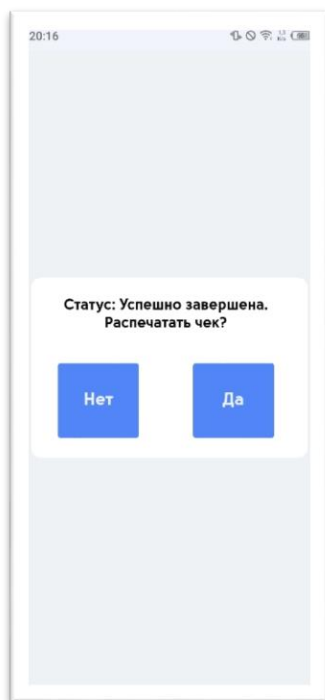

- 2) Появится чек о последней операции проведенной по терминалу.

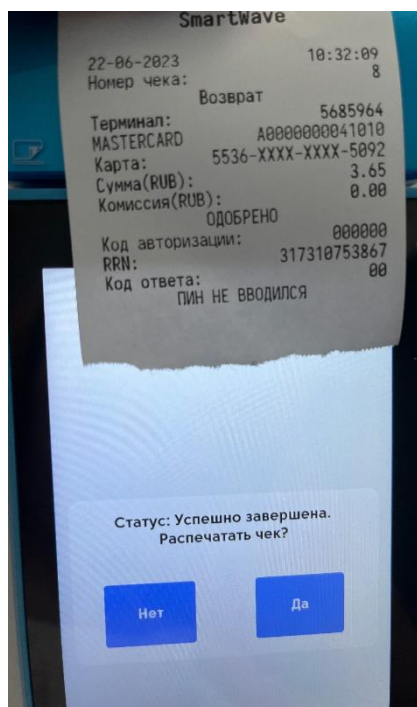




Настройки

В разделе «Настройки» находятся следующие функции:

- 1) Кнопка «Пароли» – позволяет установить пароль для кассира и администратора;
- 2) Кнопка «Обновить биллинги» – обновляет информацию по проведенным операциям на терминале;
- 3) Кнопка «Обновить» - обновляет интерфейс приложения;
- 4) Кнопка «Проверка связи» - проверяет подключение к серверу;
- 5) Кнопка «Добавить терминал» - позволяет на одно устройство добавить несколько терминалов, помимо основного терминала (с которого выполнялась авторизация в приложение);
- 6) Кнопка «Удалить терминал» - позволяет удалить ранее ранее терминалы, помимо основного терминала (с которого выполнялась авторизация в приложение);
- 7) Кнопка «Изменить настройки терминала» - позволяет изменить настройки второстепенных терминалов, которые были добавлены на устройстве, помимо основного терминала (с которого выполнялась авторизация в приложение)
- 8) Кнопка «Изменить язык» - позволяет выбрать язык интерфейса:

Русский; Английский; Турецкий.

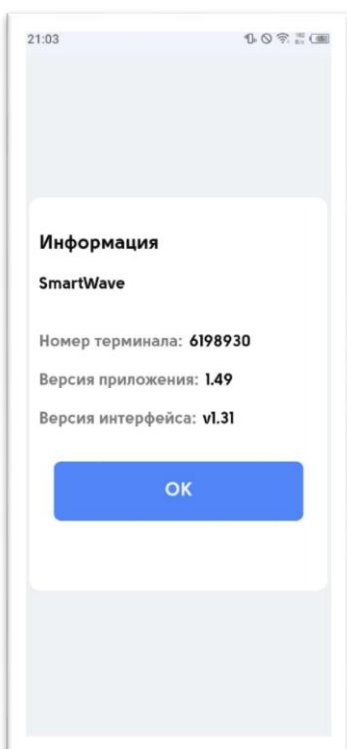

О терминале

Нажмите кнопку «О терминале», чтобы получить информацию о вашей компании, к которой привязан терминал, номер терминала, версия вашего приложения и версия вашего интерфейса.